

換気システム

換気計画 第三種 24時間換気システム [更科製作所]

壁に設けた給気口から新鮮な空気を取り入れ、各階に設けられた排気ファンから室内の汚れた空気を常時排出します。窓を開けての換気が困難なときでも、安定した換気を行います。

室内用給気口

SURシリーズ(100角)
各居室1ヶ所設置



【給気用壁付ファン】

窓を閉めたままで外部の新鮮な空気を取り込みます。

排気

V-8PELHB-SA(とじピタ)
各階1ヶ所設置(トイレ等)



【スイッチ付排気用壁付ファン】

室内の汚れた空気を屋外に排出します。

外部フード

FPシリーズ(128角のコンパクトデザイン)



シルバーメタリック

アイボリー

ブラウン

ブラック

ホワイト

換気システム 第一種 24時間換気システム

ダクト式 第一種換気システム


[マックス]

□ダクトレス換気システム「せせらぎ」 全熱交換式 熱交換率約90%




せせらぎには、微細な花粉を98%も取り除く空気清浄フィルターが装備されています。このフィルターは2層構造になっており、まず中性能フィルターで外気のコホリを取り、次に高性能フィルターで花粉レベルの粒子を除去するという2ステップで、空気を清浄します。これにより、高性能フィルターの耐久性が格段に向上し、家の中に入り込む花粉やPM2.5などのコホリを大幅に減らして、健康的な空気環境を保ちます。

ダクトレス熱交換換気は、ファンユニットが正転・反転を繰り返すことで給排気を1つのファンで切り替えます。排気時に蓄熱体に熱・湿気を預け、給気時にその熱・湿気を室内に放ちます。メンテナンス性に優れ、熱交換素子(蓄熱エレメント)も丸洗いできることから、目詰りによる給気量減少を抑制し、圧力損失がなく、安定して新鮮な空気を取り込むことができます。

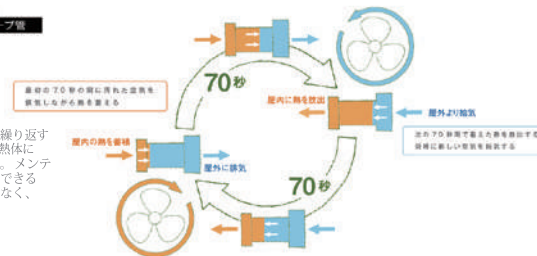

最新・デザインを一新したALL Newモデル。リビングはもちろん、洗面所・トイレまでも、「住まいの空気環境」をよりクリーンにコントロールします。

全熱交換換気ユニット E9-8900
睡眠中ダクトレスの換気で、臭気の原因しやすいホコリも24時間、よりクリーンに保てます。

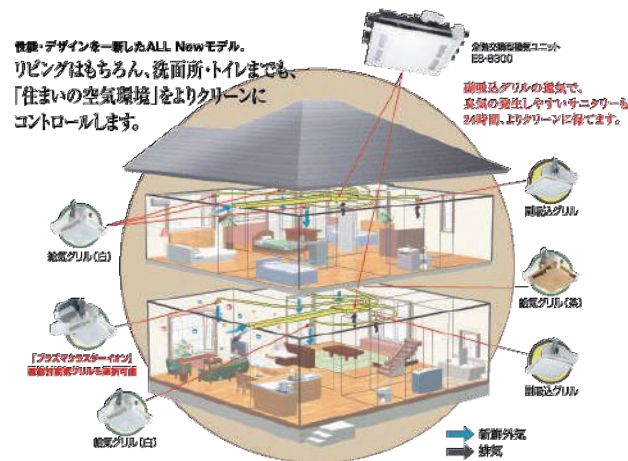

■外気を室内の温・湿度に近づけて取り入れるので、お部屋の快適性を維持しながら24時間計画換気を実現します。

■熱損失が少なく(熱交換率約75%)、省エネルギー効果も抜群。さらに1日中運転していても音が気にならない静音設計です。



換気ユニット